




SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE



BY DOAL
CONCEPT



SOMMAIRE

Éphémère ou permanente, chaque demande de signalétique intérieure, qu'elle soit directionnelle ou événementielle, trouvera une réponse adaptée, classique ou plus originale, parmi notre très large gamme. Les produits Doal (plaques de porte, cadres, totems, bimats...) se distinguent par leur design exclusif, leur modularité sans limite et de multiples déclinaisons pour exposer vos visuels numériques, dans les airs, sur les murs, au sol ou au plafond.

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE

P4	PRÉSENTATION
P6	PLAQUES DE PORTE
P6	LIGNE CHROME
P7	LIGNE CURVE
P8	LIGNE FLAT
P9	DIRECTORY
P10	BRILLE ET RELIEF
P11	PICTOGRAMMES SIGNALÉTIQUE RELIEF ET BRILLE UTILISATION INTÉRIEURE
P12	CADRES
P12-13	CADRECLICS®
P14	VITRINE
P15-16	PORTIQUE CADRECLICS®
P17-18	PORTE-AFFICHES
P19	LEDS DESIGN
P20	PORTE-DOCUMENTS
P21	EXPO STAND
P21	AUTOPORTANT / MUR D'IMAGE
P22-23	ROLL UP / X BANNER
P24-25	EXPRESSION / PANORAMIC / VISION / MODULO
P25	V'CLIP / PANNEAU RIGIDE
P26	CERCLE
P27	K-AIR
P28	TOILES TENDUES
P28	CADRE MURAL
P29	CAISSON MURAL / SUSPENDU
P30	EASYTEX
P31	CAISSON MURAL LUMINEUX

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

Doal concept dispose d'un large choix de produits de signalétique extérieure, sur les trottoirs ou sur les murs, standard ou sur mesure, aluminium ou bois, afin de satisfaire toutes vos demandes.

P 34	PRÉSENTATION
P36	FIXATIONS MURALES
P36-38	PIÈCES FIXATION PERCÉES
P38	PIÈCES FIXATION FENDUES
P39	FIX'ALU / CACHE-VIS / PLAQUE DIAMANT
P40	ENTRETOISES
P41	PANNEAUX DE TROTTOIR
P41	ESQUIROULE® / ESQUIVENT®
P42	CADROVENT / PANNEAUX CADRECLIC®
P43	CHEVALETS
P44	DRAPEAUX
P44	FLYING BANNERS
P45	DRAPEAUX / POTENCES
P46	BIMÂTS
P47	TOTEM ET ACCESSOIRES


SIGNALÉ- TIQUE




/




/




/



/



/



INTÉ- RIEURE

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE

La gamme « DOAL Indoor » se décline dans tous les espaces où l'information et la communication sont nécessaires : stand, halls d'accueils, couloirs, bureaux, salles de réunions, chambres d'hôtels... Comme tous les produits conçus et développés par la société Doal Concept... Doal Sign Indoor se caractérise par une modularité unique, un haut degré de personnalisation et une vraie facilité de montage et d'utilisation.

DOAL INDOOR & EXPO

ORIENTER, INFORMER, VALORISER EN ALLIANT ÉLÉGANCE ET MODULARITÉ



PLAQUES DE PORTE ET MURALES

La gamme Doal Indoor s'élargit avec l'arrivée de la ligne « CHROME » au design plus aérien et aux finitions encore plus soignées. Avec un revêtement de surface original et innovant, chromé, cette nouvelle ligne vient compléter les lignes Curve et Flat, reconnues sur le marché pour leurs technicités et leurs fonctionnalités permettant une personnalisation et une modularité sans limite.



CADRES

Une sélection de cadreclac® de formats A4 au A0 (ou plus sur mesure) pour mettre en valeur vos visuels ! Véritables totems d'intérieurs, les portiques permettent une modularité sans limite.



PORTE-AFFICHES

Équipés d'un éclairage tangentiel diffusant sur toute la surface de l'affiche, ils vous permettront de réaliser chez vos clients (hôtels, agences immobilières, boutiques...) une signalétique visible de jour comme de nuit !



PORTE-DOCUMENTS

Relais de vos supports de communication, les portes documents allient distinction et élégance.




EXPO STAND

Grâce à sa simplicité d'utilisation et ses nombreuses fonctionnalités, les produits de la gamme expo stand permettent des solutions sur mesure, sans façonnage ils sont la solution idéale pour présenter et exposer vos impressions numériques.



TOILES TENDUES

Idéale pour la décoration des murs, la réalisation de stands, ou encore la signalétique intérieure des gares ou aéroports, la technologie Doal Clips permet la tension de supports imprimés en proposant une solution très esthétique et d'une remarquable facilité technique.

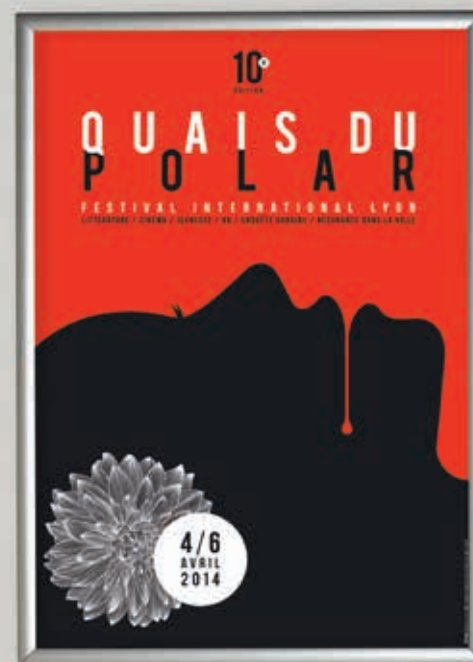

PLAQUES DE PORTE LIGNE CHROME

brevet
déposé

Fruit de l'expérience du bureau d'études de Doal concept et de fabrication entièrement française, la nouvelle ligne Chrome se distingue par son originalité issue d'un design allégé qui lui donne un aspect encore plus « aérien ». Sa finition, exclusive en chrome, réhausse son aspect qualitatif. Cette ligne, alliance de l'aluminium et du chrome, reprend toutes les fonctionnalités des produits Doal Indoor, comme par exemple la conception des embouts de finition. Sans être ostentatoires, les plaques de porte « chrome », synonymes d'émotion et de qualité, proposeront un aspect plus « riche » à vos réalisations. Nous pourrions répondre à toutes vos demandes sans aucunes limites de dimensions.

PLAQUES DE PORTE

Usage : directionnel, numérotation de chambres, indication nom de personne, services, étages...

Caractéristiques : de forme galbée, profilés anodisés avec embouts chromés, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au mur ou sur une porte par adhésif double-face ou par vissage.

SUSPENSIONS PLAFOND DOUBLE-FACE

Usage : directionnel, indication des services, étages...

Caractéristiques : profilés anodisés avec embouts chromés, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au plafond à l'aide de deux câbles acier de longueur 1 m et de deux tendeurs inox.

DRAPEAUX MURAL DOUBLE-FACE

Usage : directionnel, indication services, étages...

Caractéristiques : profilés anodisés avec embouts chromés, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse, platine murale en plexi chromé.

Montage : se fixe au mur par vissage, vis non apparentes et accessibles par l'intérieur du drapeau.

CHEVALETS CADRES PHOTOS

Usage : cadre photo ou chevalet de bureau...

Caractéristiques : profils anodisés avec embouts chromés, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse, pied en plexi transparent.



VENTOUSE

Un design exclusif

Déclinés en ligne « Curve » ou « Flat », Les produits signalétiques Doal Indoor se distinguent par un design résolument contemporain, s'intégrant harmonieusement à la décoration et l'architecture d'aujourd'hui. Outre leurs fonctions informatives et directionnelles, les plaques de portes, suspensions plafond, drapeaux muraux et chevalets de tables Doal Sign Indoor embellissent l'espace en donnant un vrai caractère et une valeur ajoutée indéniable à vos créations.

PLAQUES DE PORTE LIGNE CURVE



7

PLAQUES DE PORTE

Usage : directionnel, numérotation de chambres, indication nom de personne, services, étages...

Caractéristiques : de forme galbée, profils anodisés avec embouts gris, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse.


Montage : se fixe au mur ou sur une porte par adhésif double-face ou par vissage grâce aux embouts pré-perçés.

SUSPENSIONS PLAFOND DOUBLE-FACE

Usage : directionnel, indication des services, étages...

Caractéristiques : profils anodisés avec embouts gris, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au plafond à l'aide de deux câbles acier de longueur 1 m et de deux tendeurs inox (support up and down).

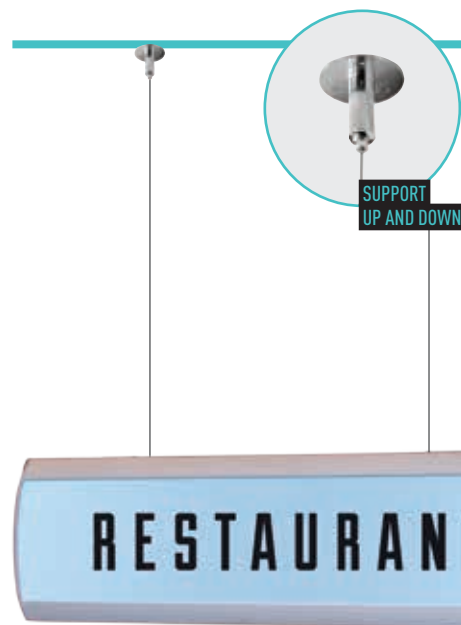


DRAPEAUX MURAUX DOUBLE-FACE

Usage : directionnel, indication services, étages...

Caractéristiques : Profils anodisés avec embouts gris, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse, platine murale en alu.


Montage : se fixe au mur par vissage, vis non apparentes et accessibles par l'intérieur du drapeau.

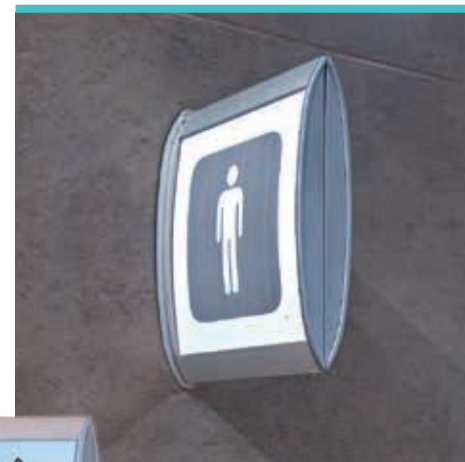

CHEVALETS DE BUREAUX

Usage : chevalet de bureau ou pour banque d'accueil...

Caractéristiques : simple ou double-face, profils anodisés avec embouts alu, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse.

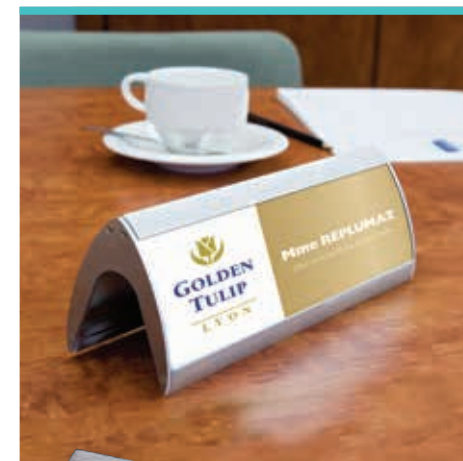

CURVE SIMPLE FACE

PLAQUES DE PORTE LIGNE FLAT

PLAQUES DE PORTE

Usage : directionnel, numérotation de chambres, indication nom de personne, services, étages...

Caractéristiques : de forme plane, profils anodisés avec embouts gris, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au mur ou sur une porte par adhésif double-face ou par vissage.



SUSPENSIONS PLAFOND DOUBLE-FACE

Usage : directionnel, indication des services, étages...

Caractéristiques : profils anodisés avec embouts gris, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse.

Montage : se fixe au plafond à l'aide de deux câbles acier de longueur 1 m et de deux tendeurs inox.



DRAPEAUX MURAUX DOUBLE-FACE

Usage : directionnel, indication services, étages...

Caractéristiques : profils anodisés avec embouts gris, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse, platine murale en alu.

Montage : se fixe au mur par vissage, vis non apparentes et accessibles par l'intérieur du drapeau.



À RETENIR

Toutes nos plaques sont livrées avec une ventouse vous permettant de changer facilement votre visuel papier ou autre.

Nos plaques peuvent être fixées au mur soit à l'horizontale soit à la verticale. Nos plaques de porte peuvent se poser soit au double-face pour les petits formats, soit par vissage grâce aux embouts pré-perçés.




VENTOUSE

CHEVALETS DE BUREAUX

Usage : chevalet de bureau ou pour banque d'accueil...

Caractéristiques : simple ou double-face, profils anodisés avec embouts alu, protection anti reflet pour une meilleure lisibilité, visuel interchangeable à l'aide de notre ventouse.

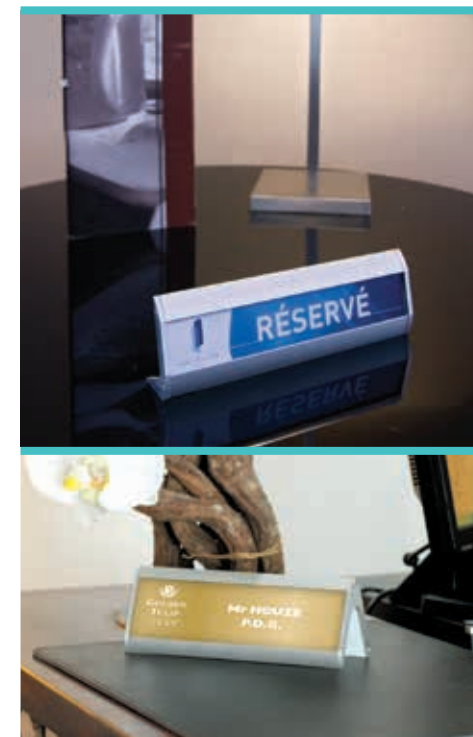



COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE DIRECTORY !

Modularité et simplicité de montage sont les atouts techniques de notre Directory !

Nous fabriquons à vos dimensions !

PLAQUES MURALES DIRECTORY


9

Montage : grande simplicité de montage grâce aux clips composites glissés dans les deux profils verticaux. Système modulable et interchangeable, vous pourrez changer vos marquages à loisir. Fixation murale par vissage ou double-face pour les petits formats.


DIRECTORY

Usage : visible à l'accueil, dans un hall ou à l'entrée d'un bâtiment, Directory est le produit incontournable de la signalétique intérieure, complémentaire à nos plaques de porte.


Caractéristiques : constitué de deux profils alu anodisés verticaux vissés au mur sur lequel se clipsent des lattes alu anodisées avec vos différents marquages. Six hauteurs de lattes, (20, 40, 60, 80, 100, 120 mm), clips composite sécables.

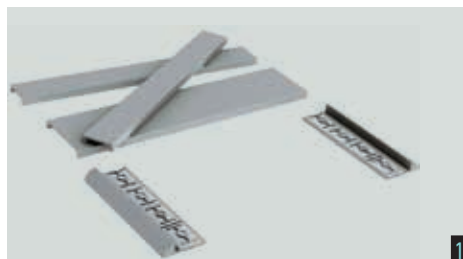


1

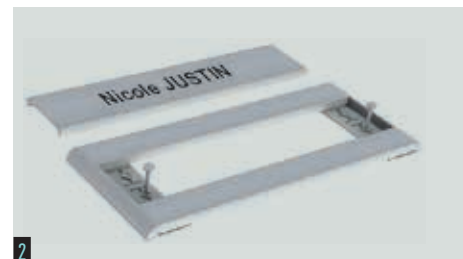

2

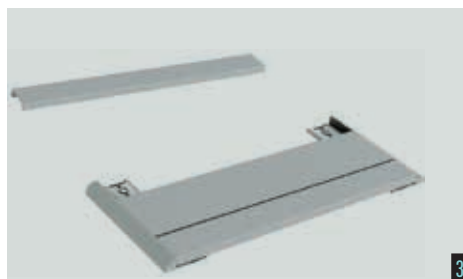

3

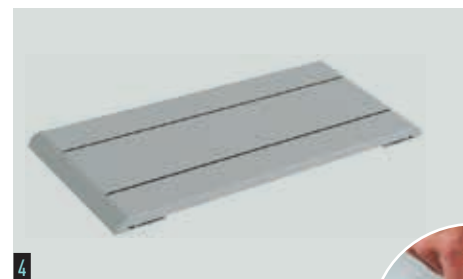

4



SE CLIPSE



PLAQUES DE PORTE BRILLE ET RELIEF



**N'HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER POUR
TOUTES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES**

RAPPEL SUR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Décret 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des ERP (établissements recevant du public). Article AR 11-9-8 chapitre II- Date limite d'application : 1^{er} janvier 2015

Cette loi impose à l'ensemble des Etablissements Recevant du Public (ERP), une prise en compte de toutes formes de handicaps et ainsi de prévoir que les accès et les locaux puissent accueillir dans les meilleures conditions tout public quelle que soit la forme de contrainte.

Les principaux handicaps retenus sont :

Mobilité réduite (fauteuil), surdité, non et mal voyance, ainsi que le handicap psychologique.

La loi donne une obligation de résultats, mais non de moyens.

MARQUAGE BRILLE POUR NON VOYANT

Les non-voyants se servent du tactile pour découvrir une forme, un volume, un espace, en aucun cas pour lire des lettres, des chiffres ou des pictogrammes.

La lecture se fait uniquement avec le braille.

Écriture composée de billes inox serties dans nos plaques permettant aux non-voyants de lire de manière tactile les informations.



Marquage braille et relief

Forts de notre expérience et dotés d'outillages spécifiques pour répondre aux exigences de la signalétique pour déficients visuels, nous vous proposons de vous accompagner dans la réalisation de vos plaques, drapeaux, directory. Nous réalisons pour vous le marquage braille et la gravure en relief sur nos différentes plaques de porte Chrome, Curve et Flat, mais aussi sur nos Directory.

MARQUAGE EN RELIEF AVEC CONTRASTE POUR MAL VOYANT

Les mal voyants demandent des chiffres, des lettres, des pictogrammes en relief pour obtenir une accentuation de la lisibilité des textes et un contraste amplifié par une différence de couleurs.



Le marquage en relief apporte également un bénéfice esthétique. Pensez-y pour des créations plus design et percutantes de vos plaques de porte.

RELIEF ET BRAILLE

Large gamme de pictogrammes normalisés, loi n°2005-102.

Délais nous consulter !

PICTOGRAMMES SIGNALÉTIQUE RELIEF ET BRAILLE UTILISATION INTÉRIÈRE

11

PICTO : QUELQUES EXEMPLES



Usage : équipés d'un outil spécifiquement conçu pour la réalisation de plaque signalétique intérieure avec gravure, relief et braille, nous vous proposons une large gamme de pictogrammes normalisés répondant à la loi n°2005-102.

Caractéristiques : nos plaques sont réalisées avec un fond mat en ABS d'épaisseur 1,6 mm et d'un pictogramme en relief d'épaisseur 1 mm, complétées par une traduction en braille avec des billes inox.

Nos billes inox sont gages de qualité car elles ne génèrent aucune oxydation mais augmentent également la perception tactile pour les malvoyants et non-voyants.

Nos plaques se déclinent en différentes couleurs à fort contraste, ceci améliorant la lisibilité. Toutes nos plaques sont munies d'un adhésif au dos pour vous faciliter la pose.

Montage : fixation par adhésif au dos.

PLAQUE ABS MAT	COULEUR DE FOND	COULEUR DU RELIEF
PICTO	noir	blanc
PICTO	blanc	noir
PICTO	jaune	noir
PICTO	noir	jaune
PICTO	blanc	bleu
PICTO	bleu	blanc
PICTO	blanc	rouge
PICTO	rouge	blanc
PICTO	blanc	vert
PICTO	vert	blanc



CADRES CADRECLICS®



LES CADRECLICS®

Usage

Utilisés pour les affichages de tous supports papier ou autre en intérieur.

Caractéristiques

Cadres complets profilés alu anodisés clippants avec un fond PVC et un plexi transparent anti reflet d'épaisseur 1 mm.

Profilés d'aluminium anodisé de 25 mm de largeur pour les formats A4, A3, A2 et 32 mm de largeur pour les formats A1 et A0.


Pour affiches papier formats standards

A0 (841 x 1189 mm),
A1 (594 x 841 mm),
A2 (420 x 594 mm),
A3 (297 x 420 mm),
A4 (210 x 297 mm).


Ces cadres sont conçus pour l'intérieur et ne sont pas étanches. Tous nos cadres sont conditionnés individuellement dans une boîte en carton.

Montage

Pour les fixer, vous pouvez les coller avec du double-face sur les petits formats, ou les visser pour les plus grands formats.



PROFILÉ 25 MM




PROFILÉ 32 MM



*Sur-mesure !
Nous fabriquons à
vos dimensions.*

CADRECLIC® SANS ANGLE

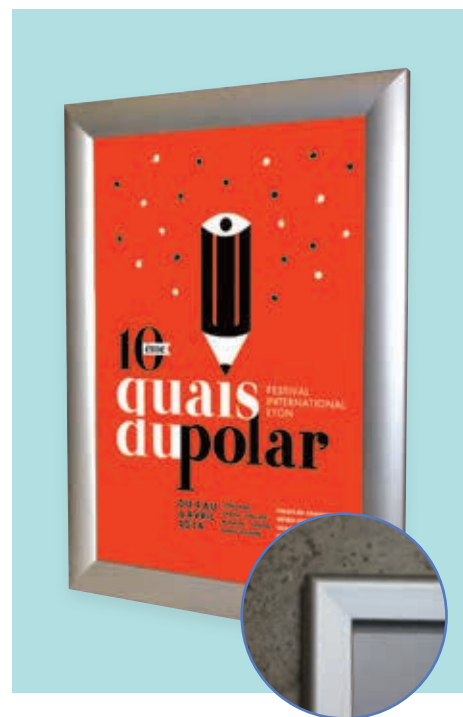

CADRECLIC® AVEC ANGLE



À RETENIR

Les cadreclics® sont des cadres complets en aluminium, profilés clippants avec des ressorts permettant l'ouverture du cadre en face avant pour changer facilement le visuel. Notre savoir-faire nous permet de vous proposer à la fois des cadreclics de dimensions standards et sur-mesure avec un même design dans un même délai.

CADRELIC® LUMINEUX SUSPENDU DOUBLE-FACE

Usage : le cadre idéal pour l'affichage de jour comme de nuit dans les agences immobilières, les banques, salons de coiffure, vitrines de magasins...
Utilisation intérieure uniquement.

Caractéristiques : cadre suspendu lumineux double-face (épaisseur 27,5 mm) muni de 2 câbles de suspension acier et du système cadrecllic (profilés alu anodisé larg. 25 mm) permettant un changement rapide de votre visuel. Le cadre est muni d'un bouton marche / arrêt et d'un transfo basse tension (220V, répond aux normes CE).
Dimensions A4 et A3, autres formats, nous consulter.

Montage : fixation par deux câbles au plafond.



CADRELIC® LUMINEUX MURAL

Usage : le cadre idéal pour l'affichage de jour comme de nuit dans les agences immobilières, les banques, salons de coiffure, vitrines de magasins...
Utilisation intérieure uniquement.

Caractéristiques : cadre mural lumineux EXTRA FIN, 19 mm, associant la technologie des Leds et un fond acrylique spécialement élaboré pour rendre la diffusion de la lumière homogène. Toujours avec le système cadrecllic (profilés alu anodisé larg. 25 mm) permettant une ouverture facile du cadre et un changement rapide de votre visuel. Le cadre est muni d'un bouton marche / arrêt et d'un transfo basse tension (220V, répond aux normes CE).
Dimensions A4 et A3, autres formats, nous consulter.

Montage : fixation murale par vissage.



CADRES CADRECLICS®

13

À RETENIR

La cote standard du cadre (A4, A3...) est égale à la dimension de l'affiche, du plexi et du fond PVC.

CADRELIC® STANDARD DE SÉCURITÉ ÉTANCHE

Cadre complet avec profilés clippants en alu, étanche grâce à son joint PVC, ce qui vous permet de l'utiliser en extérieur.

Ouverture du cadre en face avant afin de changer facilement le visuel.

Ce cadre est muni d'un fond en PVC et d'un plexi transparent anti-reflet pour une meilleure lisibilité. Ce cadre est également muni d'une vis de sécurité qui vous permet de verrouiller le profilé à l'aide d'une clé six pans, empêchant l'ouverture du cadre.

Ce produit est livré monté.

Usage : utilisé pour les affichages de tous supports papier ou autre en intérieur et extérieur.

Caractéristiques : cadre étanche complet profilés et sous-profilés alu anodisés clippants avec un fond PVC et d'un plexi transparent anti-reflet d'épaisseur 1 mm. Profilés d'aluminium anodisé de 35 mm de largeur.

Pour affiches papier formats standards A0 (841 x 1189 mm), A1 (594 x 841 mm), A2 (420 x 594 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm).

Tous nos cadres sont conditionnés individuellement dans une boîte en carton.

Montage : fixation murale par vissage.



VITRINES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Astuces

Pensez à protéger votre vitrine avec du film de sécurité ou anti graffiti. Pensez aux punaises magnétiques pour vitrines ou tableau métallique.

À RETENIR

Réversibilité de 180° : la vitrine peut être montée avec l'ouverture à droite comme à gauche.

VITRINE INTÉRIEURE

Usage : nos vitrines d'intérieur allient un aspect fonctionnel avec un côté résolument design, sobre et élégant avec son profil rainuré... Ces vitrines sont destinées à un usage en intérieur.

Caractéristiques : vitrine avec profilé en alu anodisé d'épaisseur 32 mm.
Une serrure avec deux clés fournies.

Le fond de la vitrine est en tôle laquée blanche pour permettre un affichage avec des aimants, et la face avant est en plexi anti reflet pour une meilleure lisibilité.

Ces vitrines ne sont pas étanches.

3 formats sont proposés :

- 1— cotes hors tout H 650 x L 476 mm, format utile 607 x 433 mm
- 2— cotes hors tout H 650 x L 686 mm, format utile 607 x 643 mm
- 3— cotes hors tout H 947 x L 686 mm, format utile 904 x 643 mm.

Montage : fixation murale par vissage, 4 points au travers de la tôle de fond.



Toutes nos vitrines sont livrées avec des vis et chevilles de fixation (prévues pour un usage dans support de type corps plein, brique, béton...).

VITRINE EXTÉRIEURE ÉTANCHE

Usage : ces vitrines extérieures de design moderne marient profilé courbe et rainure dessinée. Ces vitrines sont destinées à un usage en intérieur et extérieur.

Caractéristiques : vitrine avec profilé en alu anodisé d'épaisseur 35 mm.

Une serrure avec deux clés fournies.

Le fond de la vitrine est en tôle laquée blanche pour permettre un affichage avec des aimants, et la face avant est en plexi anti reflet pour une meilleure lisibilité.

Une étanchéité sans joint est assurée mécaniquement par la forme du profilé, meilleure longévité du produit par rapport aux vitrines avec joint mousse ou autre.


La ventilation intérieure totale favorise les échanges d'air afin d'éviter l'humidité ambiante.

3 formats sont proposés :


- 1— Cotes hors tout H 989 x L 938 mm, format utile 909 x 858 mm.
- 2— Cotes hors tout H 1286 x L 938 mm, format utile 1206 x 858 mm.
- 3— Cotes hors tout H 989 x L 1358 mm, format utile 909 x 1278 mm.

Montage : fixation murale par vissage, 4 points au travers des profilés.



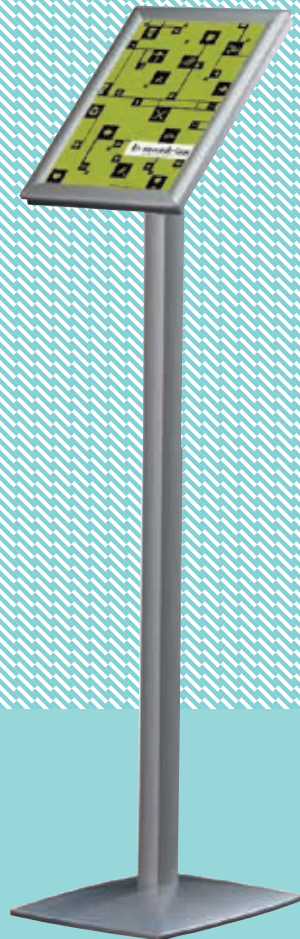

PORTIQUES CADRECLICS P15




*Composez vous-même
votre portique afin de
répondre à toutes les
attentes de vos clients !*



PORTE-DOCUMENTS P16



MENU BORD A4 P 16

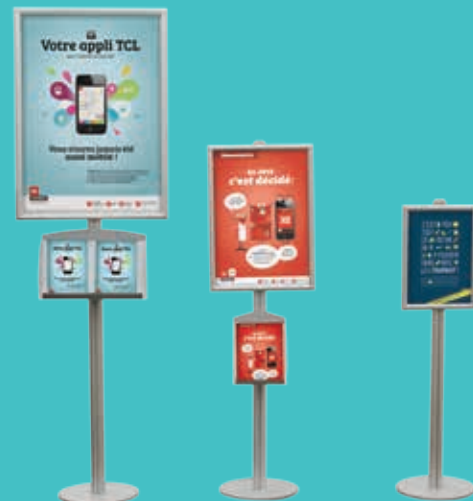

CADRES PORTIQUES

PORTIQUE CADRECLIC® SIMPLE-FACE

Usage : utilisé pour les affichages de tous supports papier ou autre en intérieur, stable et facilement déplaçable.

Caractéristiques : Cadrecllic sans angle fixé sur un mât Ø 60 mm anodisé de hauteur 1000, 1200, 1500 ou 2000 mm, avec une platine ronde en acier laquée grise, Ø 350 mm, poids : 5 kg.

Le cadre peut être vissé verticalement ou horizontalement à une hauteur désirée grâce à une rainure le long du mât. Cadrecllic du format A4 au format A1.

Chaque mât est terminé par un embout Milleborne gris de forme arrondie.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être assemblé.



**DIMENSIONS
SUR MESURE :
NOUS CONSULTER**

PORTIQUE CADRECLIC® DOUBLE-FACE

Usage : utilisé pour les affichages de tous supports papier ou autre en intérieur, stable et facilement déplaçable.

Caractéristiques : Cadrecllic sans angle fixé sur un mât Ø 80 mm anodisé de hauteur 1500 ou 2000 mm, avec une platine ronde en acier laquée grise, Ø 350 mm, poids : 5 kg.

Les cadres peuvent être vissés verticalement ou horizontalement à une hauteur désirée grâce à une rainure de chaque côté du mât. Cadrecllic du format A4 au format A1.

Chaque mât est terminé par un embout milleborne gris de forme arrondie.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être assemblé.



Astuces

Vous pourrez fixer un porte brochure A4 ou A3 sur le mât, sous votre cadrecllic, pour tous vos documents ou brochures.

À RETENIR

Il est possible, en fonction de la taille de votre mât, de mettre plusieurs cadres les uns sous les autres, ou de mixer les dimensions (ex : 1 cadrecllic A3 avec 1 cadrecllic A4).

PORTIQUE CADRECLIC® SIMPLE-FACE AVEC PORTE BROCHURES

Usage : utilisé pour les affichages de tous supports papier ou autre en intérieur, stable et facilement déplaçable.

Caractéristiques : Cadrecllic sans angle fixé sur un mât Ø 60 mm anodisé de hauteur 1000, 1200, 1500 ou 2000 mm, avec une platine ronde en acier laquée grise, Ø 350 mm, poids : 5 kg.


Le cadre peut être vissé verticalement ou horizontalement à une hauteur désirée grâce à une rainure le long du mât. Cadrecllic du format A4 au format A1.

Chaque mât est terminé par un embout milleborne gris de forme arrondie.

Vous pourrez fixer un porte brochure A4 ou A3 sur le mât, sous votre cadrecllic, pour tous vos documents ou brochures. Le porte brochure A4 permet de présenter des brochures ou catalogues verticalement, le porte brochure A3 permet de présenter des brochures de format A3 horizontalement ou 2 séries de brochures A4 verticalement.

Le porte brochure est en acier laqué gris.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être assemblé.

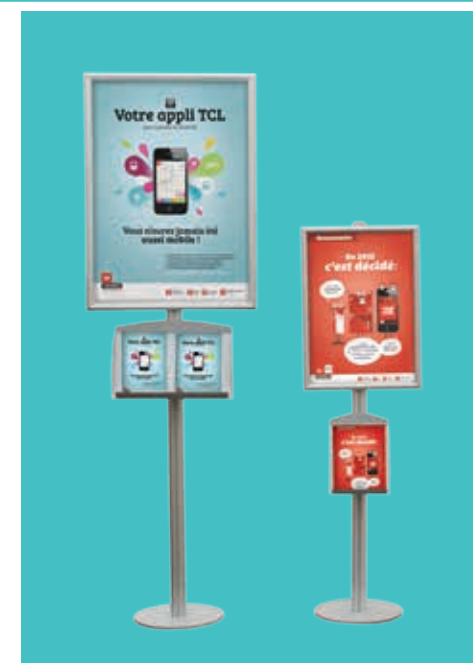

PORTE-AFFICHES NON LUMINEUX

KIT DE FIXATION MURAL PAR CÂBLES

Usage : pour tous types d'affichages dans les vitrines d'agences immobilières, agences intérimaires, salles d'exposition, halls d'accueil, musées, de tous supports papier ou panneaux rigides jusqu'à 3 mm d'épaisseur (tôle, dibon, PVC expansé...). Utilisation intérieure.

Caractéristiques : kit de fixation par câble acier Ø 1,5 mm longueur 4 m, pour montage mural de vos porte-affiches ou panneaux.

Pièces de fixations haute et basse avec tendeur à ressort qui permettent de régler la tension du câble.

Porte-affiches en plexi de formats A4, A3, A2, A1.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être assemblé.

KIT DE FIXATION SOL / PLAFOND PAR CÂBLES

Usage : pour tous types d'affichages dans les vitrines d'agences immobilières, agences intérimaires, halls d'accueil, musées. Utilisation intérieure.

Ce kit de fixation par câble est utile pour le montage au sol et/ou au plafond de vos porte-affiches pour papier ou panneaux rigides d'épaisseur 3 mm maximum (tôle, dibon, PVC expansé...).

Caractéristiques : ce kit comprend une fixation haute, un câble acier Ø 1,5 mm de longueur 4 m et une fixation basse avec tendeur à ressort qui permet de régler la tension du câble.

Les pinces simples et doubles sont en alu, et permettent de fixer par vissage, verticalement ou horizontalement, tous vos porte-affiches ou vos panneaux à la hauteur désirée le long du câble en acier.

Porte-affiches en plexi de formats A4, A3, A2, A1.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être assemblé, fixation sol et/ou plafond.

Possibilité de monter vos colonnes sur rail au sol et/ou plafond, ceci vous permettra de déplacer vos câbles sans percer de nouveau votre sol ou votre plafond.

La pince en plexi vous permet de fermer les porte-affiches A3 et A2.




SIMPLE FACE




AILETTE



RAIL



PINCE DOUBLE



PINCE SIMPLE



PORTE-AFFICHES LUMINEUX LED KIT DE FIXATION PAR CÂBLES

Usage : ces porte-affiches lumineux vous permettront de réaliser chez vos clients (hôtels, agences immobilières, boutiques, musées...), une signalétique visible de jour comme de nuit !


Caractéristiques : ces porte-affiches lumineux sont équipés d'un éclairage tangentiel diffusant sur toute la surface de l'affiche, leur conférant une très grande luminosité et visibilité.

Chaque porte-affiches est monté à l'aide de 4 pinces sur 2 câbles acier de suspension, le tout relié à un kit d'alimentation électrique.

Ce kit comprend 2 fixations hautes, 2 câbles acier Ø 1,5 mm de longueur 4 m et 2 fixations basses avec tendeur qui permet de régler la tension du câble, 4 connecteurs pour fixer le porte-affiches sur les câbles et 1 transformateur avec prise.

Porte-affiches led de formats A4, A3, A2.


Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être assemblé, fixation sol et/ou plafond.

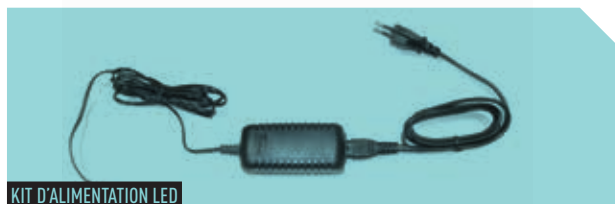

KIT D'ALIMENTATION LED

À RETENIR

Possibilité de monter vos colonnes sur rail au sol ou/et plafond, ceci vous permettra de déplacer vos câbles sans percer de nouveau votre sol ou votre plafond. (voir p.16)

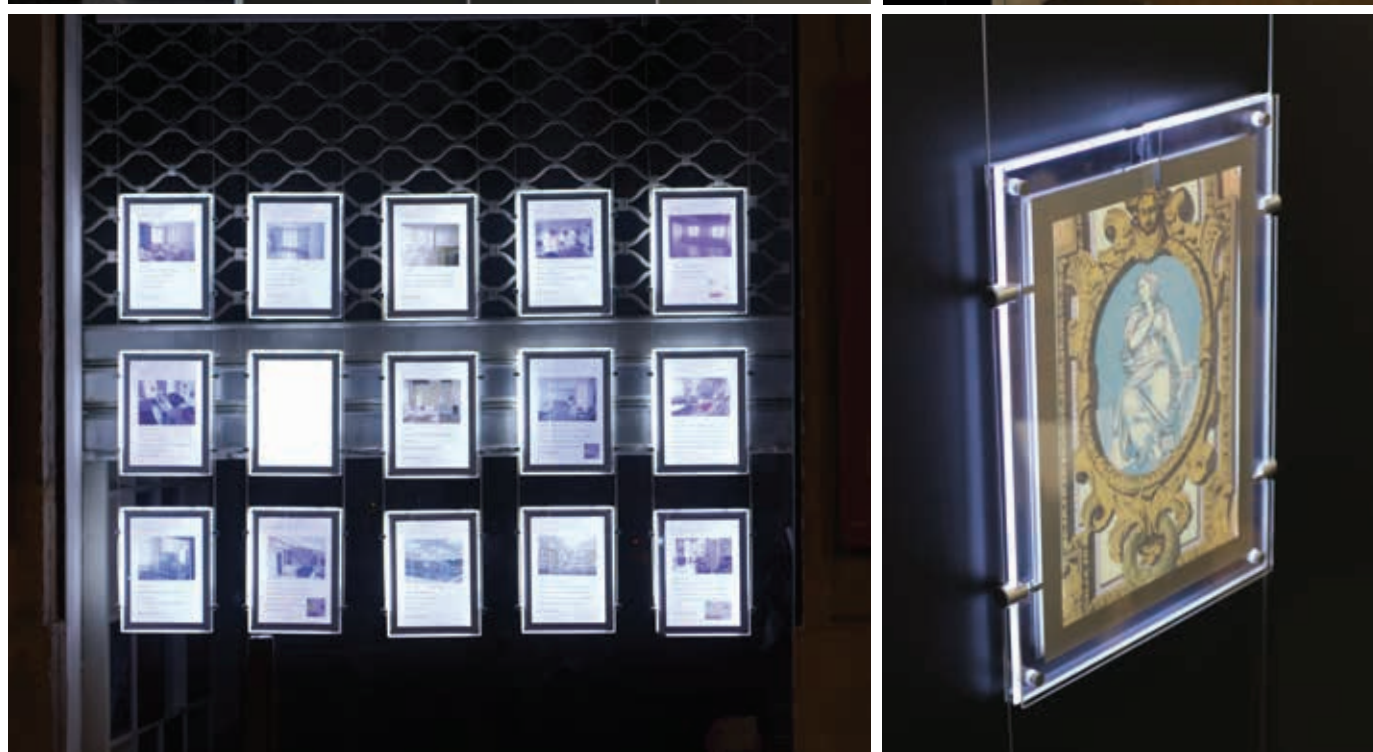




*Sur-mesure !
nous fabriquons à vos
dimensions. Nous consulter.*

TOTEM O'LED

Usage : totem O'Led est un totem élégant et design permettant la pose de cadres lumineux magnétiques (A4 et A3), équipé en basse tension, il donnera une parfaite visibilité à vos supports.

Caractéristiques : modulable, vous pourrez agencer les cadres comme vous le souhaitez. Dimensions : L 245 mm x h 2050 mm, A4 et A3.

Montage : pose de cadre lumineux magnétiques.

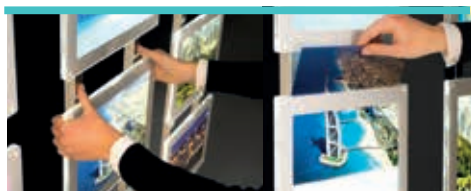

PAPER LIGHT

Usage : feuille électroluminescente support innovant et attractif qui procure un rendu visuel exceptionnel, une excellente visibilité à longue distance.

Caractéristiques : résistant aux chocs et vibrations malgré sa faible épaisseur. Formats de A1 à A3 (autre format possible).

Montage : grande facilité d'installation, les feuilles sont équipées de tout le nécessaire électrique.



LEDS DESIGN

19

MENU LED

Usage : menu LED est un système novateur de menu éclairé, idéal pour une utilisation en restaurant, bar, pubs et hôtels.

Caractéristiques : 6 heures d'autonomie ouvert. Batterie rechargeable en 4 heures. Visuel interchangeable (Polyback, PolyTrans, etc.). Dimensions : LG 185 mm x h 297 mm, LG 190 mm x h 360 mm.





PORTE-DOCUMENTS

MENU BOARD A4 OU A3

Usage : le menu board est un produit destiné à de l'affichage à mi-hauteur, facilement déplaçable, avec un système de cadre clippant pour un changement simple et rapide de vos documents. Usage intérieur.

Sa position inclinée à 45° améliore la lisibilité.

Destinés aux restaurants, musées, cinémas...

Caractéristiques : Cadreclis sans angle A4 ou A3, plexi anti reflet, fixé et incliné à 45° sur un profilé aluminium de hauteur 1000 mm et muni d'un socle lesté pour une bonne stabilité.

2 versions: format A4 portrait ou A3 paysage.
Socle pour la version A4 : 250 x 330 mm, poids de 1,6 kg.
Socle pour la version A3 : 300 x 420 mm, poids de 2,7 kg.

Montage : ce produit se pose sur sol, en intérieur.

À RETENIR

Disponible en version A3.

A3



PORTE-DOCUMENTS ALUMINIUM SERVEZ-VOUS !

Usage : versions simple-face ou double-face, pour documents A4 ou A3, nos porte-documents aluminium sont robustes, stables et design ! Ces porte-documents vous permettront de mettre à disposition toute la documentation nécessaire en libre-service. Destinés aux salons, agences immobilières, de voyage, administrations, cinémas...

Caractéristiques : mât aluminium Ø 60 mm ou 80 mm, platine Ø 300 mm, poids : 5 kg, et porte-documents en acier laqués gris pour documents A4 (portrait) ou A3 (paysage). Hauteur : 1 200 mm

Position réglable en hauteur.

Montage : simple et rapide, livré en kit prêt à être assemblé.



PORTE-DOCUMENTS PETITE GRILLE

Usage : porte-documents spécialement conçu pour vos salons, hall d'exposition, accueil.

Caractéristiques : quatre pochettes pour document format A4. L 270 x h 1300 mm. Poids de 2,6 kg.

Montage : facile à installer, livré avec sa housse de transport.



À RETENIR

L'autoportant et le mur d'image Doal possèdent des avantages concurrentiels qui en font un produit unique sur le marché.



CONÇU POUR
UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR



EXPO STAND

21

AUTOPORTANT SIMPLE-FACE

Usage : quand on découvre un autoportant Doal, on devine qu'il a d'abord été conçu pour mettre en valeur le visuel.

La finesse et la fluidité de son profilé lui procurent un design qui s'allie naturellement à l'image exposée. Son système de tension lui assure quelque soit sa taille, une remarquable stabilité.

L'autoportant Doal possède des avantages concurrentiel qui en font un produit unique sur le marché.

Caractéristiques :

- › Le profilé en aluminium est de 30 mm de diamètre.
- › Le pied de maintien : 1 kg.
- › La canne de tension en fibre de verre.
- › Pas de dimension standard : jusqu'à 2 mètres de haut et 2 mètres de large.
- › **Aucun façonnage :** grâce à son profilé breveté, les visuels sont montés sur l'autoportant, sans œillet, sans double face ou sans magnétique.
- › Excellente tension.

Montage : produit livré en kit avec une notice détaillée.

MUR D'IMAGE JUSQU'À 3 M DE HAUT ET 6 M DE LARGE !

Usage : spécifique pour les fonds de scène et les stands, ses dimensions extra larges et sa simplicité de mise en œuvre le rendent incontournable.

Caractéristiques :

- › Les profilés en aluminium sont de 30 mm de diamètre, poids: 600 gr/ml.
- › Les pieds de maintien sont en acier de 450 mm de largeur, poids : 2,5 kg.
- › Les cannes de tension sont en carbone de Ø 10 mm.
- › Les joncs de bridage de Ø 6 ou Ø 6,3 mm en fonction du grammage de votre toile.

› **Pas de dimension standard : jusqu'à 3 mètres de haut, et 6 m de large !**

› **Aucun façonnage :** grâce à son profilé breveté, les visuels sont montés sur le mur d'image, sans œillet, sans double face ou sans magnétique.

› Excellente tension.

Montage : produit livré en kit avec une notice détaillée.



EXPO STAND ROLL UP ET X BANNER

CONÇU POUR
UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR



Conseil

Nous vous recommandons l'utilisation de toiles PVC précontraintes (mesh léger, léger M1, léger M1 dos noir, expolit M1).

ROLL UP ECO


Usage : enrouleur en aluminium au format standard spécial pour les événements de courte durée, housse de transport fournie pour protéger votre produit. Économique mais de qualité !

Caractéristiques : disponible en 3 formats.
L 800 mm x h 2 000 mm.
L 850 mm x h 2 000 mm.
L 1 000 mm x h 2 000 mm.

Montage : cette structure est facile à installer. Rail clippant en haut et amorce adhésive en bas.



RAIL CLIPPANT
EN HAUT



L'EMBOUT PLASTIQUE
DE SÉCURITÉ EMPÊCHE
L'OUVERTURE DU RAIL
CLIPPANT




ROLL UP LC

Usage : cet enrouleur en aluminium au format standard est spécialement conçu pour les événements de courte durée. Grâce à sa housse en nylon fournie, cet enrouleur est aussi facile à transporter.

Caractéristiques : il possède 1 pied de maintien central pour une très bonne stabilité. Plus lourd et plus robuste... Il est fait pour durer.

Profilé haut clippant.
Il est en alu anodisé, L 800 x H 2 000 mm
et L 850 x H 2 000 mm.

Montage : facile à installer, vous enroulerez et déroulerez votre visuel autant de fois que vous le voudrez sans abîmer votre impression.

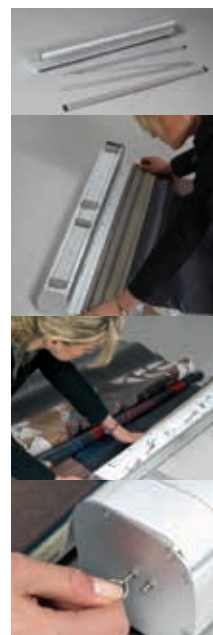

ROLL UP V9

Usage : cet enrouleur haut de gamme est en aluminium avec une base design galbée, spécialement conçu pour les salons et les expositions. Grâce à sa housse en nylon fournie, cet enrouleur est facile à transporter.

Caractéristiques : il possède 1 large base pour une très bonne stabilité, flasques latéraux chromés.

Profilé haut clippant.
Il est en alu anodisé, L 800 x h 2 000 mm.



Montage : facile à installer, vous enroulerez et déroulerez votre visuel autant de fois que vous le voudrez sans abîmer votre impression.



ROLL UP 1000

Usage : enrouleur haut de gamme en aluminium de largeur 1000 mm spécial pour les événements de courte durée, housse de transport fournie pour protéger votre produit.

Caractéristiques :
L 1 000 mm x h 2 000 mm.

Montage : rail clippant en haut et amorce adhésive en bas.



DÉTAILS CROCHET PLASTIQUE



SUPPORT X BANNER

Usage : cette structure légère, composée de cannes flexibles, est conçue pour une tension de bâche confectionnée avec des œilletons aux 4 coins.

Caractéristiques : L 800 mm x h 1 800 mm.

Montage : cette structure est facile à installer et à transporter grâce à sa housse en nylon fournie.



METTRE AUX 4 COINS DE VOTRE TOILE DES ŒILLETS Ø 13 MM INTÉRIEUR



SUPPORT X BANNER LUXE

Usage : structure légère de qualité, très stable, composée de cannes flexibles en fibre de verre, conçue pour une tension de bâche confectionnée avec des œilletons aux 4 coins.

Caractéristiques : ce support X banner a la particularité d'être amovible et vous permettra de monter 2 dimensions de toiles avec un seul et même produit, L 600 x h 1 600 mm et L 800 x h 1 800 mm !



CROCHET HAUT



EXPRESSION 1,80 M X 1,80 M MAXI

Usage : le produit Expression est une structure d'exposition légère intégrant une toile PVC ou textile de hauteur variable, grâce à ses molettes de réglage qui donnent une excellente tension de la toile. Elle est idéale pour habiller un fond de scène, une vitrine de magasin ou pour créer des séparations d'espace.

Cette structure peut être montée avec une toile imprimée simple face ou recto verso. Conçu pour une utilisation en intérieur.

Caractéristiques :

- › Profilés aluminium de Ø 30 mm.
- › Platinas Ø 230 mm, poids: 3,3 kg.

Il n'y a pas de dimensions standards, jusqu'à 1,80 m de haut et 1,80 m de large !

Montage : grâce à son montage sur un ensemble profilés et platines, la structure Expression se distingue par un encombrement minimum au sol (230 mm).



SYSTÈME DE TENSION

PANORAMIC JUSQU'À 2,5 M DE HAUT ET 4,5 M MAXI

Usage : la structure panoramic est une structure pour toile de grandes dimensions réglable en hauteur et tendue sur des mâts.

Elle est idéale pour habiller une vitrine de magasin ou pour créer des séparations d'espace.

Pas de dimensions standards, jusqu'à 2,5 m de hauteur et 4,5 m de largeur.


Caractéristiques :

le profilé en aluminium fait 30 mm de diamètre.

Le mât (60 mm de diamètre) est en aluminium anodisé avec des embouts gris.

- › Platine en acier, Ø 350 mm, poids : 5 kg.

Montage : livré en kit, prêt à être monté.



VUE DE DOS

VISION JUSQU'À 2,5 M DE HAUT ET 3 M MAXI

Usage : cette structure en aluminium vous permettra de tendre une toile de 3 m de large jusqu'à 2.5 m de hauteur.

Idéal pour une publicité grand format, derrière une vitrine, à l'arrière d'une scène, fond de stand, hall d'exposition...

Impression recto ou recto/verso.

Caractéristiques : les mâts Ø 60 verticaux sont montés sur 2 platines Ø 350 mm en acier d'une grande stabilité. Les profilés horizontaux de section 65 x 20 mm sont également en aluminium anodisé.

Montage : structure livrée en kit prêt à être montée.

Confection d'un fourreau haut et bas sur votre toile pour glisser les profilés alu horizontaux.



MODULO *JUSQU'À 3 M DE LARGE ET 2,15 M DE HAUT MAXI*

Usage : cette structure noire en aluminium est réglable sur la largeur et la hauteur grâce à des profilés et des mâts télescopiques.

Caractéristiques : confectionnée avec des fourreaux haut et bas, vous pourrez tendre rapidement votre toile.

Montage : facile à monter et transportable, c'est le produit incontournable pour tous vos salons !



SYSTÈME D'EXTENSION



PIED



MOLETTE DE SERRAGE



V'CLIP

Usage : socle innovant de couleur gris alu permettant un serrage d'une tôle alu, plaque PVC ou autre support rigide d'une épaisseur de 3 à 26 mm.

Caractéristiques : plaque non fournie. Dimensions de plaque conseillées : largeur 800 mm par une hauteur de 1800 mm maxi.

Montage : insérez votre plaque dans le V'CLIP puis à l'aide de sa molette, vous adapterez le serrage à l'épaisseur de votre plaque.




PANNEAU RIGIDE

Usage : ensemble prêt à monter livré en kit : profilés haut et bas, droit et gauche en alu Ø 30 mm pieds de maintien rond en acier peinture noire, panneau en forex.

Caractéristiques : 6 coloris de profilés au choix : anodisé, blanc 9010, noir 9005, vert 6009, Teck, Pin clair. Dimensions : L 500 mm x h 1 500 mm, L 500 mm x h 2 000 mm, L 750 mm x h 1 500 mm, L 750 mm x h 2 000 mm.

Montage : produit livré en kit.

RECTO ET
VERSO

EXPO STAND DOAL AIR WAY



Astuce

Pensez aux câbles de suspension !
Câble acier de suspension longueur 5 m, réglable en hauteur grâce au système Gripple express avec bouton poussoir (sans clé), muni d'un crochet acier à fixation rapide. Résistance de 45 kg par fixation. Spécialement conçu pour la suspension des cercles ou cubes au-dessus des stands.



GRIPPLE EXPRESS



CROCHET



CERCLE SUSPENDU

Usage : le cercle suspendu est une structure spécialement conçue pour les salons et l'évènementiel, visible de loin au-dessus des stands pour une communication aérienne !

Ce cercle suspendu s'accroche au plafond, en intérieur.

Caractéristiques : les profilés aluminium sont cintrés sur mesure (\emptyset 3 m minimum) et découpés en plusieurs parties pour former le cercle du haut et du bas avec des raccords invisibles permettant un assemblage facile et discret des profilés.

Le cercle est équipé de pitons de suspension réglables le long du profilé pour permettre un accrochage précis au plafond.

Profilés aluminium de \emptyset 30 mm, poids: 600 gr/mL.

Montage : cet ensemble prêt à monter est livré en kit.

Chaque cercle est livré en plusieurs profilés

La toile doit être munie d'un jonc souple en PVC spécifique, cousu le long de celle-ci en haut et en bas du visuel, pour être glissé dans le profilé pour un montage rapide et facile.



Conseil pour les cercles

Nous vous recommandons l'utilisation de textiles ou de mailles drapeaux pour un meilleur rendu
Pensez aux câbles de suspension !

CUBE SUSPENDU

Usage : le cube suspendu est une structure spécialement conçue pour les salons et l'évènementiel, visible de loin au-dessus des stands pour une communication aérienne !

Ce cube suspendu s'accroche au plafond, en intérieur.

Caractéristiques : profilés aluminium anodisé de \emptyset 30 mm, poids: 600 gr/mL.

Le jonc de bridage est de \emptyset 6 ou \emptyset 6,3 mm en fonction du grammage de votre toile.

Les profilés haut et bas en aluminium ont des angles droits en composite dans les coins ainsi que des pitons de suspension pour l'accrochage de vos câbles acier

Montage : cet ensemble prêt à monter est livré en kit.





brevet
déposé

K-AIR KAKEMONO SUSPENDU


Usage : K-air est la solution idéale pour la réalisation de kakémonos suspendus grâce au profilé breveté en aluminium qui assure une double fonction : la suspension du produit et le lestage du support !

K-air permet la suspension de vos toiles sans faire de confection, quelle que soit la dimension de votre visuel, impression simple et double-face.

Grâce à ses nombreux accessoires (pitons de suspensions, câbles sertis...), il peut être suspendu à n'importe quelle hauteur, sur n'importe quelle largeur.

Caractéristiques : le profilé en aluminium Ø 30 mm. Pitons de suspension réglables fournis.

Montage : cet ensemble prêt à monter est livré en kit. Aucune confection de toile à prévoir.



EXPO STAND

27

Conseil

Pour vos K-Air, nous vous recommandons l'utilisation de toiles en PVC précontraintes : mesh léger, léger M1, léger M1 dos noir, expolit M1. **Pensez aux câbles de suspension !**

POSTER SNAP

Usage : kit complet pour suspendre toutes vos affiches papier, poster et toiles légères.

Caractéristiques : ensemble de 2 profilés clippants, haut et bas, en aluminium anodisé, de largeur 26 mm, muni de deux crochets réglables pour ajuster correctement vos câbles de suspension.

Les profilés sont équipés d'un revêtement antidérapant pour éviter tout glissement de votre poster, affiche ou toile fine.

Embout de finition composite.

Existe en deux largeurs : 500 et 1000 mm.

Montage : cet ensemble prêt à monter est livré en kit.



CROCHET



PROFILÉ CLIPPANT



TOILES TENDUES



CADRE MURAL VERSION PVC



À MONTER SOI-MÊME



CADRE MURAL VERSION ALU

TOILES TENDUES CADRE DOAL CLIPS

Conseil

La technologie Doal Clips nécessite des supports spécifiques qui permettent un montage rapide et une excellente tension du visuel. Les supports référencés Doal Clips ont été sélectionnés pour leur excellente compatibilité avec les profilés.

DOAL CLIPS

Idéal pour la décoration des murs, la réalisation de stands, ou encore la signalétique intérieure des gares ou aéroports, la technologie Doal Clips permet la tension de supports imprimés en proposant une solution très esthétique et d'une remarquable facilité technique.

Doal Clips se décline en 4 solutions à partir de plusieurs types de profilés sur cinq supports textiles différents référencés en raison notamment de leur imprimabilité et de leur classement au feu M1.

- Cadre mural Doal Clips version PVC,
- Cadre mural Doal Clips version alu,
- Caisson mural Doal Clips,
- Caisson suspendu double-face Doal Clips.

Avant-gardiste dans sa conception et sa méthode de pose, la technologie Doal Clips offre une esthétique parfaite et un niveau de résistance et de tenue jamais atteint.

- › Jusqu'à 3 m de large (en fonction de la laize de toile) pas de confection, ni de raccord.
- › Un système de tension qui garantit une uniformité et une planéité parfaite.
- › Un produit qui s'adapte à tous les styles et à toutes les contraintes.




PROFILÉ BLANC



PROFILÉ NOIR



CISAILLE



PROFILÉ ALU

CADRE MURAL VERSION PVC

Usage : habillage des murs intérieurs d'une pièce.

Ce profilé PVC permet de tendre vos toiles facilement et d'habiller totalement vos murs, du sol au plafond, en intégrant les passages de porte ou découpes de fenêtre, aux dimensions sur-mesure.

Toutes les toiles en supports textiles référencés Doal Clips se clipsent dans le profilé en assurant une excellente tension à l'ensemble.

Idéal pour la réalisation de stand, l'agencement de magasins ou la décoration intérieure.

Caractéristiques : profilés PVC livrés en barre de 2 m, pré-percés tous les 15 cm par lot de 25 barres avec une spatule de montage.

Existe en blanc ou noir.

Montage : à réaliser soi-même !

Définir les dimensions de votre cadre : dimensions de la toile = dimensions cadre + 5 cm tout autour pour le montage.

- › Faire une coupe d'angle à l'aide de la cisaille à onglets
- › Visser les profilés au mur (profilés déjà pré-percés)
- › Insérer la toile dans le profilé à l'aide de la spatule
- › Couper au cutter le surplus de toile
- › Finir de rentrer la toile

CADRE MURAL VERSION ALU

Usage : idéal pour l'agencement de magasins ou la décoration intérieure, la réalisation de tableaux.

Ce système permet de tendre parfaitement une toile et de réaliser des cadres aluminium au design très fin et discret sur les murs.

Les toiles référencées Doal Clips se clipsent dans le profilé en assurant une excellente tension à l'ensemble et sont plusieurs fois interchangeables.

Caractéristiques : composé d'un profilé de finition aluminium brut et d'épaisseur 13 mm, pré-percés tous les 30 cm et d'un clip PVC bi-composant.

Montage : le cadre est livré prédécoupé et pré-percé avec une spatule de montage.

Définir les dimensions de votre cadre : dimensions de la toile = dimensions cadre + 5 cm tout autour pour le montage

- › Visser les profilés au mur (profilés déjà pré-percés)
- › Insérer la toile dans le profilé à l'aide de la spatule
- › Couper au cutter le surplus de toile
- › Finir de rentrer la toile

Nous vous recommandons l'utilisation de toiles référencées Doal Clips :
Print 517 PB solvant, Print 517 P UV, léger M1,
D-Gitex 230, D-Gitex 310.



1

TOILES TENDUES CAISSONS DOAL CLIPS

29

Conseil

La technologie Doal clips nécessite des supports spécifiques qui permettent un montage rapide et une excellente tension du visuel. Les supports référencés Doal Clips ont été sélectionnés pour leur excellente compatibilité avec les profilés.

Nous vous recommandons l'utilisation de toiles référencées Doal Clips : Print 517 PB solvant, Print 517 P UV, léger M1, D-Gitex 230, D-Gitex 310.



2

1

CAISSON MURAL

Usage : idéal pour l'agencement de magasins ou la décoration intérieure, la réalisation de tableaux...

Caisson réalisé avec un large profilé aluminium au design moderne qui mettra en relief vos toiles et assurera une tension parfaite de celles-ci.

Les toiles référencées Doal Clips se clipsent dans le profilé en assurant une excellente tension à l'ensemble et sont plusieurs fois interchangeables.

S'accroche au mur comme un simple tableau ou cadre.

Caractéristiques : composé d'un profilé aluminium anodisé d'épaisseur 40 mm et d'un clip PVC bi-composant, des équerres d'assemblage, une ou plusieurs traverses de renfort, ainsi qu'une spatule de montage

Montage : le caisson est livré en kit avec une spatule de montage.

Définir les dimensions de votre cadre : dimensions de la toile = dimensions cadre + 5 cm tout autour pour le montage.

- › Assembler votre caisson (notice fournie)
- › Insérer la toile dans le profilé à l'aide de la spatule
- › Couper au cutter le surplus de toile
- › Finir de rentrer la toile



TENDEUR
AUTO RÉGLABLE

2

CAISSON SUSPENDU DOUBLE-FACE

Usage : idéal pour l'agencement de magasins ou la décoration intérieure, la réalisation de signalétique directionnelle.

Caisson double-face réalisé avec un large profilé aluminium assurant une tension parfaite de vos toiles.

Les toiles référencées Doal Clips se clipsent dans le profilé en assurant une excellente tension à l'ensemble et sont plusieurs fois interchangeables.

Deux systèmes de câbles acier réglables en hauteur, toujours positionnés sur la largeur, assurent la suspension du caisson.

Caractéristiques : composé d'un profilé aluminium anodisé d'épaisseur 40 mm et d'un clip PVC bi-composant, des équerres d'assemblage, une ou plusieurs traverses de renfort.

Montage : le caisson est livré en kit avec une spatule de montage. Définir les dimensions de votre cadre : dimensions de la toile = dimensions cadre + 5 cm tout autour pour le montage.

- › Assembler votre caisson (notice fournie)
- › Insérer la toile dans le profilé à l'aide de la spatule
- › Couper au cutter le surplus de toile
- › Finir de rentrer la toile
- › Suspendre votre caisson



PROFILÉ ALU SIMPLE ET
DOUBLE-FACE + CLIP PVC

TOILES TENDUES EASYTEX

Spécialement conçu pour les toiles textiles infroissables et extensibles.

Confection avec un jonc silicone plat spécifique, cousu sur le contour de la toile, permettant une mise en place simple et rapide de vos visuels et une tension parfaite !

Le jonc cousu sur la toile est tout simplement inséré dans une gorge du profilé aluminium.

La toile est plusieurs fois interchangeable.

*Aucun outil
pour le montage !*



LANGUETTE

EASYTEX CADRE MURAL

Usage : idéal pour l'agencement de magasins ou la décoration intérieure, la réalisation de tableaux.


Caractéristiques : cadre mural composé de profilé en aluminium et d'équerres d'angle.

Jonc PVC ou silicone cousu sur le pourtour de la toile.

Petite languette cousue dans un coin pour retirer facilement votre visuel.

Montage : aucun outil. Le cadre est livré en kit.

S'accroche au mur comme un simple tableau ou cadre.

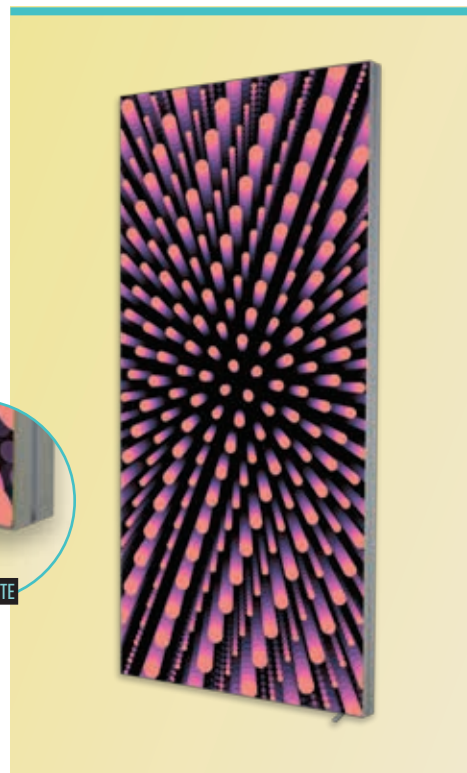

EASYTEX CAISSON DOUBLE-FACE SUSPENDU

Usage : idéal pour l'agencement de magasins ou la décoration intérieure, la réalisation de tableaux.

Caractéristiques : caisson double-face suspendu composé d'un profilé en aluminium double gorges, d'équerres d'angle et muni de 2 câbles acier de longueur 1 m.

Jonc PVC ou silicone cousu sur le pourtour de la toile.

Petite languette cousue dans un coin pour retirer facilement votre visuel.

Montage : aucun outil !

Le caisson est livré en kit prêt à être suspendu.



CÂBLE DE SUSPENSION

JONC PLAT COUSU



EASYTEX STAND UP

Usage : structure autoportante idéale pour l'agencement de magasins ou la décoration intérieure, la réalisation de totem intérieur.

Caractéristiques : caisson double-face composé d'un profilé en aluminium double gorges, d'équerres d'angle monté sur deux platines acier qui offrent une très bonne stabilité.

Jonc PVC ou silicone cousu sur le pourtour de la toile.

Petite languette cousue dans un coin pour retirer facilement votre visuel.

Montage : aucun outil !

Le caisson est livré en kit prêt à être monté.

PLATINES



CARACTÉRISTIQUES DE NOS LEDS

- Module de 50 leds
- Durée de vie 50 000 Heures
- Garantie 4 ans avec 8 h à 10 h d'utilisation par jour
- Angle de 150°
- Tension 12 v
- Flux lumineux 120 Lm



EASYTEX LED

Usage : caisson simple face composé d'un profilé en aluminium de 80 mm, d'équerres d'angle et d'un fond PVC équipé de leds blanches. Nos leds sont spécialement conçues pour l'éclairage de caissons lumineux avec toile diffusante.

Caractéristiques : confection avec un jonc silicone plat spécifique, cousu sur le contour de la toile, permettant une mise en place simple et rapide de vos visuels. Le jonc cousu sur la toile est tout simplement inséré dans une gorge du profilé aluminium.

Dimensions :


L 500 mm x h 500 mm,
L 500 mm x h 1000 mm,
L 500 mm x h 1500 mm,
L 500 mm x h 2000 mm,
L 1000 mm x h 1000 mm,
L 1000 mm x h 1500 mm,
L 1000 mm x h 2000 mm.

PENSEZ-Y !

Jonc plat easytex (fourni et pose en couture). Largeur du jonc 14 x 3.2 mm.

CAISSON MURAL LUMINEUX

31

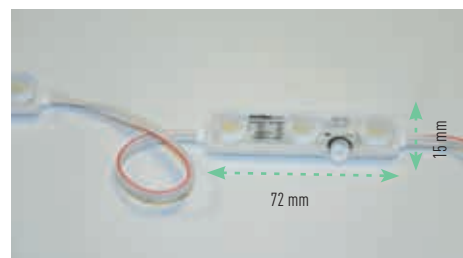

LEDS



TRANSFO



SIGNALÉ- TIQUE

33




/



/



/



EXTÉ- RIEURE

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

Notre gamme « DOAL outdoor » a été conçue pour répondre à tous vos besoins de signalétique extérieure qu'ils soient d'ordre esthétique ou technique.

Fixés sur un mur, posés au sol sur un trottoir, en drapeau sur un candélabre ou même scellés dans le béton, nos produits sauront s'adapter à votre environnement.

DOAL OUTDOOR

L'ART DE LA DISTINCTION



FIXATIONS MURALES

Disponible en alu ou en inox, la gamme de fixations murales répond à tous les cas de figure : plusieurs diamètres et hauteurs possibles jusqu'à 50mm, pour des supports de 1 à 24 mm d'épaisseur. Nos fixations murales sont également proposées en pièces fendues pour tous les supports non percés. Des fixations pour étagères complètent la gamme.



PANNEAUX DE TROTTOIR

Notre gamme vous permettra de répondre à toutes les applications possibles !

- Pour support rigide ou affichage papier ?
- Résistance au vent ou étanchéité ?
- Version ressort ou silent bloc ?
- Chevalet alu ou PVC ?

Nous avons la solution !



DRAPEAUX

Flying Banners, drapeaux de potence ou jeux de potence... des produits étudiés pour mettre en valeur vos impressions sur textile ou bâche. Événementiel intérieur et extérieur ? Demandez nos Flying banners ! Une communication sur candélabre avec une résistance particulière au vent ? Le jeu de potence est le produit adapté. Un drapeau pour une enseigne de magasin ? Optez pour le drapeau potence.



BIMÂTS ET TOTEMS

Construite à partir de profilés aluminium de diamètres différents, cette ligne de produits modulaires dépasse le schéma classique totems, mâts + lattes. L'autre nouveauté de cette gamme est de permettre d'associer à chaque réalisation des accessoires permettant d'enrichir l'esthétique de chaque projet : frontons, blasons, ailerons... viennent à la demande, se fixer sur un des mâts grâce à une rainure pelable présente sur chaque profilé de la gamme.





FIXATIONS MURALES

À RETENIR

L'inox est un matériau aussi résistant que l'acier, qui ne nécessite aucun traitement et qui résiste parfaitement à un usage extérieur.

PIÈCES DE FIXATIONS PERCÉES INOX

Usage : ces pièces permettent de fixer au mur tous vos supports rigides ou plaques percées, de 1 à 24 mm d'épaisseur.

La fixation se fait à l'aide d'une vis passant par le centre de la pièce (la vis sera donc cachée).

La plaque sera serrée entre la base et la partie supérieure de la fixation inox à l'aide d'une clé six pans fournie.


Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques :

- › Finition : INOX.
- › Diamètres disponibles : Ø 14, Ø 19, Ø 20, Ø 25 et Ø 30 mm.
- › Plusieurs déports (distance du mur) sont également possibles H : 10, 15, 20, 25, 30, 40 et 50 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de serrage pour plaques E : de 5 à 10 mm, de 10 à 15 mm, de 3 à 18 mm et de 1 à 24 mm...

Montage : clé fournie !



PIÈCES DE FIXATIONS PERCÉES INOX

Usage : ces pièces permettent de fixer au mur tous vos supports rigides ou plaques percées.

La fixation se fait à l'aide d'une vis passant par le centre de la pièce (la vis sera donc cachée).

La plaque sera serrée entre la base et la partie supérieure de la fixation inox à l'aide d'une clé six pans fournie.

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques :

- › Finition INOX.
- › Diamètres disponibles: Ø 14, Ø 22 mm.
- › Plusieurs déports (distance du mur) sont également possibles H : 14, 22 et 25 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de serrage pour plaques E : de 3,5 à 10 mm, de 3,5 à 13 mm et de 4 à 7 mm.

Montage : clé fournie !



INOX FORME CARRÉE



INOX FORMES BOMBÉE ET POINTUE

PIÈCES DE FIXATIONS PERCÉES LAITON

Usage : ces pièces permettent de fixer au mur tous vos supports rigides ou plaques percées, de 1 à 14 mm d'épaisseur.

La fixation se fait à l'aide d'une vis passant par le centre de la pièce (la vis sera donc cachée).

La plaque sera serrée entre la base et la partie supérieure de la fixation inox à l'aide d'une clé six pans fournie.

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur.



Caractéristiques :

- › Plusieurs finitions : LAITON ARGENT SATINÉ, LAITON POLI CHROMÉ ou LAITON POLI OR.
- › Diamètres disponibles en LAITON ARGENT SATINÉ : Ø 16 et Ø 23 mm.
- › Diamètres en LAITON POLI CHROMÉ : Ø 16 et Ø 23 mm.
- › Diamètres en LAITON POLI OR : Ø 16 et Ø 23 mm.
- › Plusieurs déports (distance du mur) sont également possibles H : 23 et 27 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de serrage pour plaques E : de 1 à 10 mm et de 1 à 14 mm...

Montage : clé fournie !

FIXATIONS MURALES

37

PIÈCES DE FIXATIONS PERCÉES ALU

Usage : ces pièces permettent de fixer au mur tous vos supports rigides ou plaques percées, de 1 à 20 mm d'épaisseur.

La fixation se fait à l'aide d'une vis passant par le centre de la pièce (la vis sera donc cachée).

La plaque sera serrée entre la base et la partie supérieure de la fixation alu à l'aide d'une clé six pans fournie.


Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques :

- › Diamètres disponibles: Ø 12, Ø 13, Ø 16, Ø 18,5 et Ø 24,5 mm.
- › Plusieurs déports (distance du mur) sont également possibles H : 17, 20, 22 et 29 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de serrage pour plaques E : de 1 à 9 mm, de 2 à 10 mm, de 2 à 12 mm et de 6 à 20 mm.

Montage : clé fournie !



PIÈCES DE FIXATIONS PERCÉES ALU NOIR OU SATINÉ

Usage : ces pièces permettent de fixer au mur tous vos supports rigides ou plaques percées, de 1 à 24 mm d'épaisseur.

La fixation se fait à l'aide d'une vis passant par le centre de la pièce (la vis sera donc cachée).

La plaque sera serrée entre la base et la partie supérieure de la fixation alu manuellement.

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques :

- Plusieurs finitions : ALU NOIR ou ALU SATINÉ.
- Diamètres disponibles en ALU NOIR : Ø 13, Ø 15, Ø 19 et Ø 25 mm.
- Diamètres disponibles en ALU SATINÉ : Ø 13, Ø 15, Ø 19 et Ø 25 mm.
- Plusieurs déports (distance du mur) sont également possibles H : 13, 19, 20 et 25 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de serrage pour plaques E : de 1 à 6 mm, de 1 à 9 mm, de 1 à 10 mm et de 1 à 15 mm...

Montage : vissage sans clé !



PIÈCES DE FIXATIONS FENDUES ALU

Usage : ces pièces permettent de fixer au mur tous vos supports rigides ou plaques NON PERCÉES, de 1 à 24 mm d'épaisseur.

La fixation est toujours murale par contre le serrage de votre plaque se fera par le centre de la pièce, à l'image d'un étau, à l'aide d'une petite vis sans tête.

La plaque sera serrée entre la base et la partie supérieure de la fixation à l'aide d'une clé six pans fournie.


Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques :


- Finition : ALU.
- Diamètres disponibles : Ø 18.5 et Ø 24.5 mm.

Vous trouverez aussi différentes épaisseurs de serrage pour plaques : de 1 à 12 mm.


Montage : clé fournie !




FMF 818



FMF 418



FMF 1224



SEP 818





FIX'ALU

Usage : élégante pièce en aluminium anodisé, aux lignes tendues et au design légèrement galbé sur la face avant, FIX'ALU vous permettra de créer une signalétique très fine et épurée.

Se visse au mur à l'aide de petites entretoises masquées par le profile aluminium (vis non apparentes). vous pourrez installer tous types de plaques (plexi, alu, pvc, verre...).

Caractéristiques : finition : alu anodisé.

- › Plusieurs longueurs sont disponibles : L 80, L 120, L 180, L 280 et L 380 mm.
- › Hauteur de 25 mm x largeur de 25 mm.
- › Épaisseur de plaque de 1 à 8 mm.

Montage : clé fournie !



CACHE VIS

Usage : le cache vis, comme son nom l'indique, vous permettra de cacher vos têtes de vis lors d'une fixation de plaques.

Il est composé d'une bague filetée en acier nickelé et d'un cache en inox, alu argent ou alu doré.



Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques : choix des matériaux : inox ou alu.

Plusieurs diamètres sont disponibles en inox : Ø 10, Ø 15, Ø 18 mm.

Plusieurs diamètres sont disponibles en alu argent : Ø 16, Ø 18.5 et Ø 18.5 mm en alu doré.

Montage : placez la bague filetée sous la tête de votre vis, vissez et serrez votre plaque, puis, vissez le cache sur la bague pour cacher la vis.

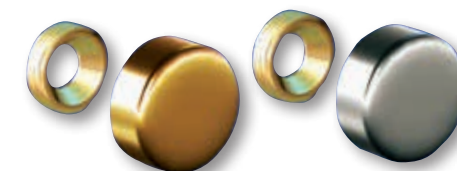

PLAQUE DIAMANT COMPLÈTE

Usage : 2 plaques de plexi anti-UV, épaisseur 4 mm + 4 pièces de fixation inox, pfi 14-20.

Montage : clé fournie !



Conseil

Pour réussir votre pose, vissez ou collez d'abord la partie mâle sur votre lettre en veillant à répartir correctement le nombre d'entretoises.


Puis marquez celle-ci à l'aide d'un gros feutre. Positionnez ensuite votre lettre tout en appuyant légèrement vers le mur ou sur un papier d'écriture qui vous servira de gabarit.

Vous pouvez maintenant percer votre mur sur les traces laissées par le marqueur et visser la partie femelle sur le mur.

L'ensemble se clipsera parfaitement.



FIXATIONS MURALES



FIXATIONS ENTRETOISES À COLLER

Usage : les fixations entretoises à coller vous permettront de fixer vos lettres ou autres éléments, sur tous types de supports muraux.

Les entretoises à coller sont composées de 2 pièces : une partie femelle qui se colle sur le support mural et une partie mâle qui se colle sur votre lettre. L'ensemble se monte très facilement par simple clipsage des 2 parties. Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques : 3 références pour 3 hauteurs.


Hauteur : 7 mm Ø 6 mm, h : 15 mm Ø 15 mm, h : 20 mm Ø 16 mm, h : 24 mm Ø 20 mm.

Les parties femelles et mâles de l'entretoise sont percées en leur centre pour un passage de vis de 4 mm de diamètre. La partie femelle est un élastomère de couleur blanchâtre et la partie mâle à coller est un polystyrène transparent.


Montage : afin de les fixer, il vous suffit de les visser sur le mur et de coller la lettre (vis non fournies).



SUPPORT À COLLER

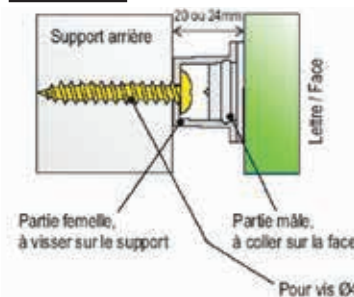

FIXATIONS ENTRETOISES À VISSER



Usage : les fixations entretoises à visser vous permettront de fixer vos lettres ou plaques de grandes épaisseurs, sur tous types de supports muraux.

Les entretoises à visser sont composées de 2 pièces, une partie femelle qui se visse sur le support mural et une partie mâle qui se visse sur votre lettre. L'ensemble se monte très facilement par simple clipsage des 2 parties. Application intérieur et extérieur.

Caractéristiques : 3 références pour 3 hauteurs.


Hauteur 13 mm Ø 15 mm, h 17 mm Ø 16 mm, h 21 mm Ø 20 mm.

Les parties femelles et mâles de l'entretoise sont percées en leur centre pour un passage de vis de Ø 4 mm. La partie femelle est un élastomère de couleur blanchâtre et la partie mâle est un polypropylène naturel.

Montage : La fixation s'effectue par vissage sur le mur et sur la lettre (vis non fournies).



SUPPORT À VISSER



ENTRETOISES QUICKFIX

Usage : les entretoises Quickfix vous permettront de fixer vos lettres ou autres produits avec un dépôt mural.

Transparente, blanche ou noire, de 10, 20, 30, 40 mm de long.

Ces fixations sont possibles sur les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques : Diamètre intérieur : 6 mm
Diamètre extérieur : 10 mm.

Entretoises Quickfix blanches et noires en PP et entretoises Quickfix transparentes en PS.

Montage : les entretoises se fixent par vissage (vis non fournies).





Résiste au vent !

Caractéristiques : piètement en fer plat acier avec traitement anti-corrosion et peinture époxy blanche. Le piètement est équipé de deux ressorts ou de deux silents bloc, suivant la version.

Les Esquiroles et Esquivents résistent parfaitement au vent et aux intempéries grâce au traitement anti-corrosion et à leur peinture époxy de couleur blanche. Vous trouverez un embout en plastique noir à chaque extrémité des plats en acier.

Un système anti-rotation des pieds est également disponible sur ces produits. Largeur 545 x longueur 1000 mm pour les petits, et largeur 700 mm x longueur 1000 mm pour les grands formats. Support utilisable pour votre marquage (non fourni) : plaque de PVC expansé épaisseur 10 mm.

Montage : produit livré en kit

Votre plaque PVC devra être percée en partie basse afin d'être serrée montée sur l'esquirole ou l'esquivent.



RESSORT



SILENT BLOC

À RETENIR

La version ressort apporte une meilleure résistance au vent et augmente la longévité du produit.



ROULETTE

ESQUIROULE®

Usage : ce panneau de trottoir équipé d'un kit roulette, vous permettra de déplacer facilement votre esquirole sans avoir à le porter (14 kg). Indispensable pour rentrer ou sortir l'esquirole d'une boutique !

L'Esquirole est un piètement spécialement conçu pour la réalisation des panneaux de trottoir.

La conception même du piètement en fer plat apporte une meilleure résistance aux chocs et une très bonne stabilité par sa dimension et son poids (14 kg).

Support utilisable pour votre marquage non fourni : plaque de PVC expansé épaisseur 10 mm.

Ces panneaux de trottoir peuvent être utilisés aussi bien en intérieur qu'en extérieur.



1000 mm

545/700 mm




1200/1400 mm

PANNEAUX DE TROTTOIR

41

PANNEAUX DE TROTTOIR

Étanche !



CADROVENT ÉTANCHE

Usage : le Cadrovent Cadreclic est un **panneau de trottoir étanche** pour affiche papier ou autre, avec une communication recto / verso, spécialement conçu pour l'extérieur.

Son socle, d'une très grande stabilité, à remplir d'eau ou de sable, est muni de roulettes autobloquantes pour faciliter le déplacement de votre Cadrovent.

Caractéristiques : poids 20 kg.
Le piètement est équipé de 2 ressorts.
Système de cadre cadreclic : profilés clippants en aluminium de largeur 46 mm avec des ressorts permettant l'ouverture du cadre en face avant pour un changement rapide et facile de vos affiches de dimensions 700 x 1000 mm.

Les cadres sont munis d'un fond en PVC et d'un plexi transparent anti reflet pour une meilleure lisibilité.

Montage : produit livré en kit.



ROULETTES

PANNEAU CADRECLIC® ÉTANCHE

Usage : ce panneau contient un système Cadreclic et des profilés clippants, ce qui vous facilitera le changement de vos affiches A1 en recto / verso, munis d'une protection PET anti reflet.

Ce panneau Cadreclic, étanche et d'une très grande stabilité grâce à son piètement tubulaire en acier de couleur grise, est dédié à un usage extérieur. De plus, le panneau Cadreclic résiste parfaitement au vent. Ce panneau est utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques : poids 20 kg. Il est monté sur un large piètement muni de 2 ressorts.
Système de cadre cadreclic ; profilés clippants en aluminium largeur 32 mm, pour affiches A1 (594 x 841 mm).

Montage : produit livré en kit.



ASTUCES

Lestage grâce au socle à remplir d'eau ou de sable.

PANNEAUX DE TROTTOIR

43

À RETENIR

Simple nettoyage au chiffon sec pour la craie et éponge humide pour les feutres craies.

CHEVALET CADRECLIC® AVEC OU SANS ANGLE

Usage : ce chevalet, léger et pliable, est très facile à déplacer sur votre lieu de vente ou d'exposition.

Il contient un système Cadrecllic et des profilés clippants, ce qui vous facilitera le changement de vos affiches A1 en recto / verso, munis d'une protection PET anti reflet pour une meilleure lisibilité.

Ce chevalet cadrecllic est d'une très bonne stabilité grâce à son piètement tubulaire en alu.

Ce produit est utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques : 2 versions sont possibles : finitions avec ou sans angle.

Ce produit n'est pas étanche.

Poids 10 kg. Système de cadre Cadrecllic : profilés clippants en aluminium largeur 32 mm, pour affiches A1 (594 x 841 mm). Angles aspect chrome. Compas de maintien pour bloquer le chevalet en position ouverte.

Montage : produit livré monté.



SANS ANGLE



AVEC ANGLE

PANNEAU ARDOISE

Usage : ce panneau est indispensable pour afficher tous types de messages en intérieur comme en extérieur, dans les restaurants, cafés, bars...

Facile d'utilisation, écrivez tous vos messages à la craie ou aux feutres craies sur l'ardoise du panneau. Il offre une bonne stabilité car l'ouverture des pieds de 660 mm est sécurisée par un compas.

Caractéristiques : c'est un panneau ardoise recto/verso, avec un cadre de 40 mm en bois massif de dimensions hors tout 660 x 1050 mm, de format utile 580 x 860 mm. Poids 15 kg.

Montage : produit livré monté.



PANNEAU ARDOISE ET CHEVALET PVC CONÇUS POUR UNE UTILISATION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.

CHEVALET PVC

Usage : produit très léger qui vous assurera l'essentiel d'une communication recto / verso !

Chevalet spécialement conçu pour la pose d'adhésifs.

Caractéristiques : matière : PVC blanc. Dimensions hors tout 510 x 800 mm. Poids 4,5 kg.

Montage : produit livré monté.



DRAPEAUX



FLYING BANNERS

À RETENIR

Leader dans la confection de tous supports souples, que ce soit en soudure ou en couture, nous sommes en mesure de vous proposer la confection de tous les Flying banners, quelles que soient le textile utilisé, leurs dimensions ou leurs formes.

FLYING BANNERS

Usage : Le Flying banner est une structure tubulaire spécialement conçue pour les textiles imprimés en sublimation, permettant de réaliser une voilure très fluide.

Grâce à sa bonne flexibilité, le flying banner est un produit très résistant au vent.


Caractéristiques : structure tubulaire en fibre de verre montée sur une grosse vis d'encrage munie de deux poignées rétractables pour un vissage aisé dans la terre.

Plusieurs utilisations sont possibles :

- › en prise directe dans la terre à l'aide de la vis d'encrage (kit de base).
- › à même le sol avec un pied en croix en acier et la bouée de lestage (accessoires en sus pour l'extérieur).
- › à même le sol avec le Soclefly, socle spécifique en composite pour un usage extérieur à remplir d'eau (18 litres), facilement déplaçable grâce à sa poignée.

Montage : produit livré en kit.

VOICI LES FORMATS POUR IMPRESSION DES TOILES :

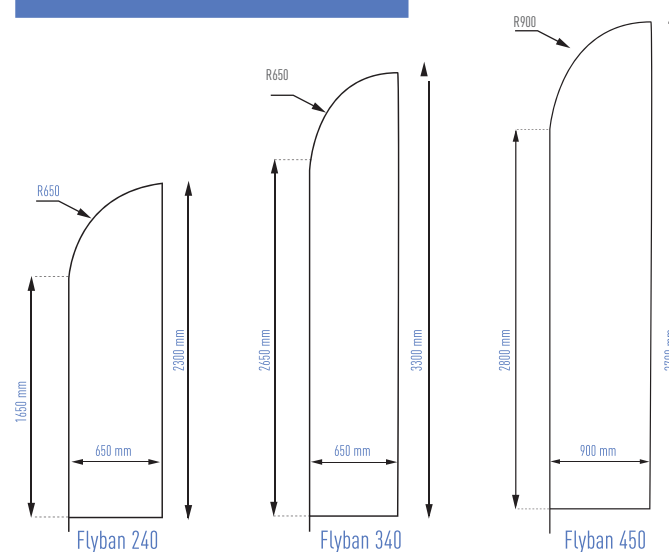

UTILISATION
INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR



SOCLE FLY



PIED À VIS



PIED CROIX ACIER +
BOUÉE DE LESTAGE



DRAPEAUX POTENCES

45



À RETENIR

La toile devra être confectionnée avec 1 fourreau haut et bas.
La toile ne devra pas dépasser 1500 mm de hauteur et 800 mm de largeur.

DRAPEAUX POTENCE EXTÉRIEUR

Usage : ce drapeau potence extérieur de largeur 600 ou 800 mm, est spécialement conçu pour la tension de petites toiles (1.5 m de hauteur au maximum) sur les façades en extérieur.

Caractéristiques : le produit est composé de profilés haut et bas en aluminium avec des embouts finitions « boules » ou « goutte d'eau », montés sur deux platines murales carrées en acier de 100 x 100 mm et deux câbles de maintien.

La toile ne doit pas dépasser 1500 mm de hauteur au maximum et 800 mm de largeur.

Montage : produit livré en kit.



JEU DE POTENCE

Usage : ce système a été spécialement développé pour les toiles événementielles à fixer sur les candélabres (ou façades) devant résister au vent.

Simple à monter et de très bonne qualité, il assure une parfaite tension de la toile.

Le jeu de potence est composé de 2 potences montées sur diabolos en élastomère dotés d'une très bonne flexibilité permettant d'amortir le vent et de s'effacer sans risquer de déchirer la toile.

Ce jeu de potence s'adapte à tous les types de banderoles.

Il peut être monté aussi bien sur un candélabre que sur une façade.

Caractéristiques : le jeu de potence est composé de 2 potences tubulaires inclinées de 800 mm de longueur en acier et de 20 mm de diamètre.

Chaque potence est fixée sur le candélabre à l'aide de 2 sangles à cliquet de 800 mm de longueur.

La toile ne doit pas dépasser 2,25 m de hauteur au maximum.

Montage : produit livré en kit.

À RETENIR

La toile devra être confectionnée avec 1 fourreau haut et bas et 2 œillets dans lesquels seront fixés les câbles en acier de sécurité permettant d'apporter une résistance et une sécurité supplémentaire.

La toile ne doit pas dépasser 2,25 m de hauteur au maximum.


XL-FLAG

Usage : structure tubulaire télescopique de hauteur 4 m maxi, spécialement conçue pour les drapeaux en extérieur.

Caractéristiques : le pied est un socle étanche de 45 l à remplir d'eau ou de sable pour une très bonne stabilité. Sacs de transport fourni.

Format maxi du visuel 800 x 3150 mm.

Montage : votre drapeau sera fixé par l'intermédiaire d'œillets sur les crochets en composite du XL-FLAG.



BIMÂTS

Usage : les éléments de cette gamme de mobilier directionnel, mâts, embouts, lattes, accessoires, platines permettent un très haut degré de personnalisation et une très large variété d'applications pour la signalétique extérieure des collectivités, des zones industrielles, des entreprises ou des hôpitaux.

L'originalité de cette gamme repose sur un design moderne et des fonctionnalités astucieuses permettant de joindre différents accessoires et plusieurs types de finition, conférant à chaque réalisation un caractère unique.

Caractéristiques : les profilés en aluminium de 60 mm de diamètre sont anodisés ou brut (1 départ). Les profilés en aluminium de 80 mm de diamètre sont anodisés ou brut (1 ou 2 départs).

La cage pelable (uniquement sur 80 mm de diamètre) : spécificité Doal, elle permet de multiplier les possibilités de créations à partir d'un même mât.

Les mâts sont disponibles en longueur de 6 m. Les mâts bruts peuvent être laqués sur demande au RAL souhaité.



Montage : produit livré en kit.

Plusieurs utilisations sont possibles: avec l'encrage direct dans le béton ou avec les platines spécifiques.




À RETENIR

Pour un scellement direct dans le béton, il faut prévoir 500 à 700 mm de profilés supplémentaires.

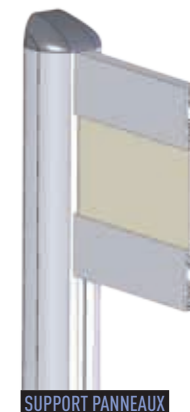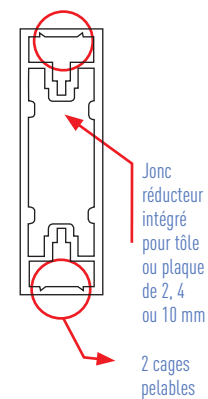

MÂTS

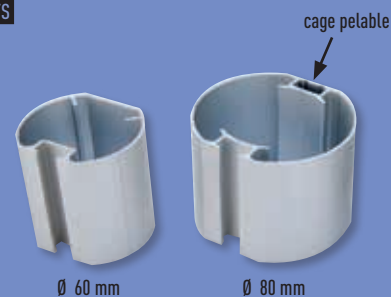

PLATINE INTÉRIEURE



PLATINE EXTÉRIEURE



MILLEBORNE



CASQUETTE





TOTEM ET ACCESSOIRES

47

TOTEM JUSQU'À 3 M

Usage : disponibles en sept dimensions, les totems Doal sont reconnaissables entre mille grâce à leurs profilés caractéristiques marqués de deux stries, et à leur cage pelable à chaque extrémité, sur lesquelles, il est possible d'associer un bimât ou des accessoires.

Signalétique extérieure des collectivités, des zones industrielles, des entreprises ou des hôpitaux.


Caractéristiques : totem composé de deux profilés avec cage pelable et tôles galbées entre les profilés.

Disponible en aluminium anodisé.

La cage pelable : spécificité Doal, elle permet de multiplier les possibilités de créations à partir d'un même mât, sur lequel il est possible d'associer un Bimât ou d'autres accessoires.

Les mâts bruts peuvent être laqués sur demande au RAL souhaité.

Montage : produit livré en kit avec un kit platine pour la fixation dans le sol.



SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE

DOAL CONCEPT DISTRIBUÉ PAR :

